


Nr katalogowy:	Stary nr kat.:	Wersja materiałowa:
<b>96538005</b>	65.8.1 NI	<b>NI 05</b>

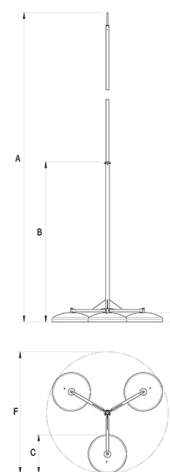

Nr Kat.	Stary Nr Kat.	A	B	C	D	E	Masa [kg]
96538005	65.8.1	8000	6000	500	120	1450	133,45

Służy do ochrony metalowych elementów dachu lub urządzeń (świetliki, klimatyzatory, centrale wentylacyjne, kanały wentylacyjne) przed skutkami wyładowań. Konstrukcję wsporczą pełni trójnóg z podstawami betonowymi, zapewniający odpowiednią wytrzymałość na podmuchy wiatru. Maszt jest wolnostojący o całkowitej wadze do 140 kg. Pod podstawy betonowe zaleca się stosowanie podkładki 94308222 dla dachów pokrytych papą lub 94308221 dla dachów pokrytych membraną. Stosowanie masztów powoduje powstanie strefy ochronnej. Trójnóg wykonany jest ze stali ocynkowanej ogniowo. Maszt należy stosować tylko w I lub II strefie wiatrowej.

**ELKO-BIS Systemy Odgromowe SP. z o.o.**

ul. Swojczycka 38e, 51-501 Wrocław  
tel. +48 71 330 69 20, fax +48 71 330 69 26  
elkobis@elkobis.com.pl  
NIP: 895 20 11 110, KRS: 0000411989  
Kapitał zakładowy: 100 000 zł  
[www.elkobis.com.pl](http://www.elkobis.com.pl)